


全長や重量が一定基準を超えるものについては、別途運賃がかかります。

ワイドオーバードアS1型・2型

主要材質	アルミ形材またはアルミ形材+ラッピング形材	色	本体	オートムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF	シャイングレー クリエダーク
			柱	オートムブラウン	シャイングレー	ホワイト	ブラック	ナチュラルシルバーF	シャイングレー

 電動可能
 リモコン可能
 ホームネットワークシステム連動
 サイズ特注
 トータルデザイン
 受注生産
 省エネ LED
 耐風圧強度 風速 33.1m/秒 扉を下げた状態

●「安全に関するご注意」は、P.1664を必ずご覧ください。

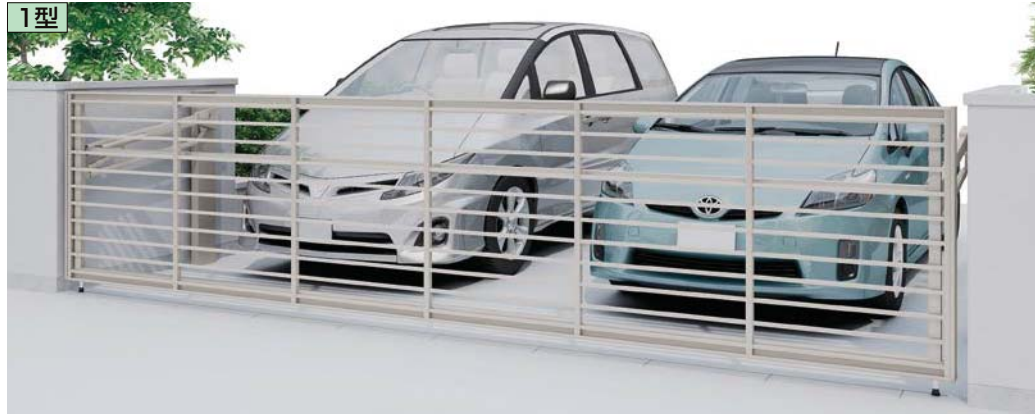

1型 シャイングレー 54-12 手動ハイラーフタイプ



オートムブラウン



ホワイト



ブラック



ナチュラルシルバーF



シャイングレー+クリエダーク



2型 ナチュラルシルバーF 54-12 電動標準タイプ



オートムブラウン



シャイングレー



ホワイト



ブラック



シャイングレー+クリエダーク

イーシーオーダー特注

- 【切詰】
- W2,951~5,950mm×H1,000・1,200mm
 - 開戸W500~800mm×H1,000・1,200mm
- 【開戸】●1型 格子ピッチ変更:72・108mm
- 2型 格子ピッチ変更:70・80mm
- 【仕様変更】●電動柱の外観右仕様
- 【ロング柱】●規格+250mmまで
- 【センサー用ロング柱】●規格+250mmまで

お願い

- 電動タイプの支柱を施工する際の電源線AC100Vの電気工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。

注意

- 戸建住宅専用商品です。マンションなどの高頻度に開閉する場所への設置はできません。
- 1モータータイプの電動柱は、外観左側になります。
- 降雪・降雨時に、まれにセンサーが障害物と判断し(橙色出力表示灯と緑色安定表示灯が点灯)オーバードアが停止する場合がありますが故障ではありません。再度、操作ボタンを押して操作をしてください。
- 扉の開閉に伴い、音が発生する場合がありますが、機能上問題はありません。

商品の色は印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。表示価格には消費税・工事費・配達費は含まれていません。

1670 LIXIL

跳ね上げ門扉
ラインアップ

ワイド
オーバードアS

オーバードアS

引戸
ラインアップ

引戸
電動タイプ

エススライド

折戸可能
門扉一覧

跳ね上げ門扉
引戸・折戸